




# ARUGOS®

## BMW MINI(R56)用 ARS-400L-MN0303-10 取扱説明付属書


MINI Cooper S (R56) 用クラッチ  
ARS-400L-MN0303-10 取り付け上の注意

 **警告** 【フライホイール取付時の注意】  
新品の純正フライホイール取り付けボルト(1台分)を別途ご用意下さい。

 **注意** 【リリースベアリングについて】  
必ず付属の専用リリースベアリングを使用して下さい。

 **注意** 【リリースベアリングの組み立てについて ①】

抜け止めリングがフォークの突起に嵌っている事を確認してください

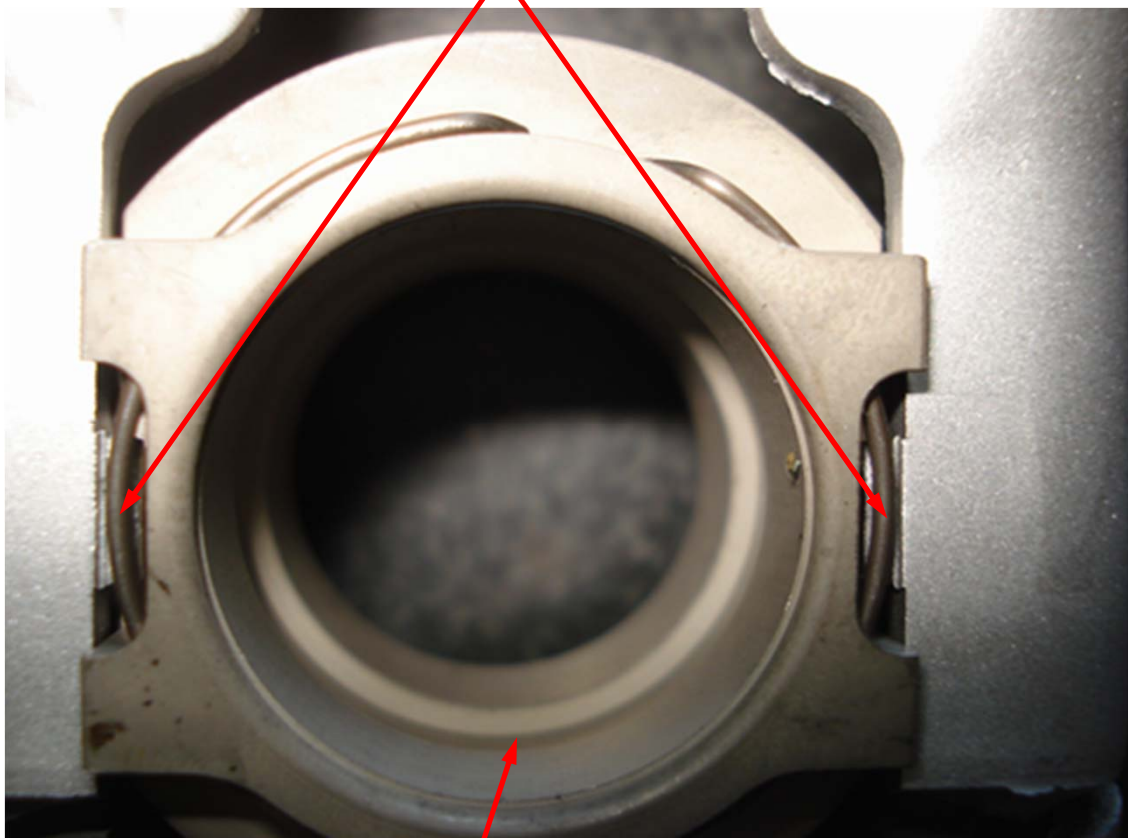

リリースベアリングのスリーブ内径摺動部全周に付属のグリースを塗布してください



## 【リリースベアリングの組み立てについて ②】


純正のリリースフォークは板金物で寸法のバラツキが大きいいため、付属の専用リリースベアリングが入らない事がありますので以下の要領で御対応をお願いします。

- ・リリースフォークに付属の専用リリースベアリングが入らない場合。  
またはリリースフォークと付属の専用リリースベアリングの動きが渋い場合。

下図で示す箇所にヤスリを掛けてください。

※ レリースフォークは比較的に柔らかい材質ですので削りすぎないように注意してください。

※ レリースフォークの突起部分を削らないように注意してください。

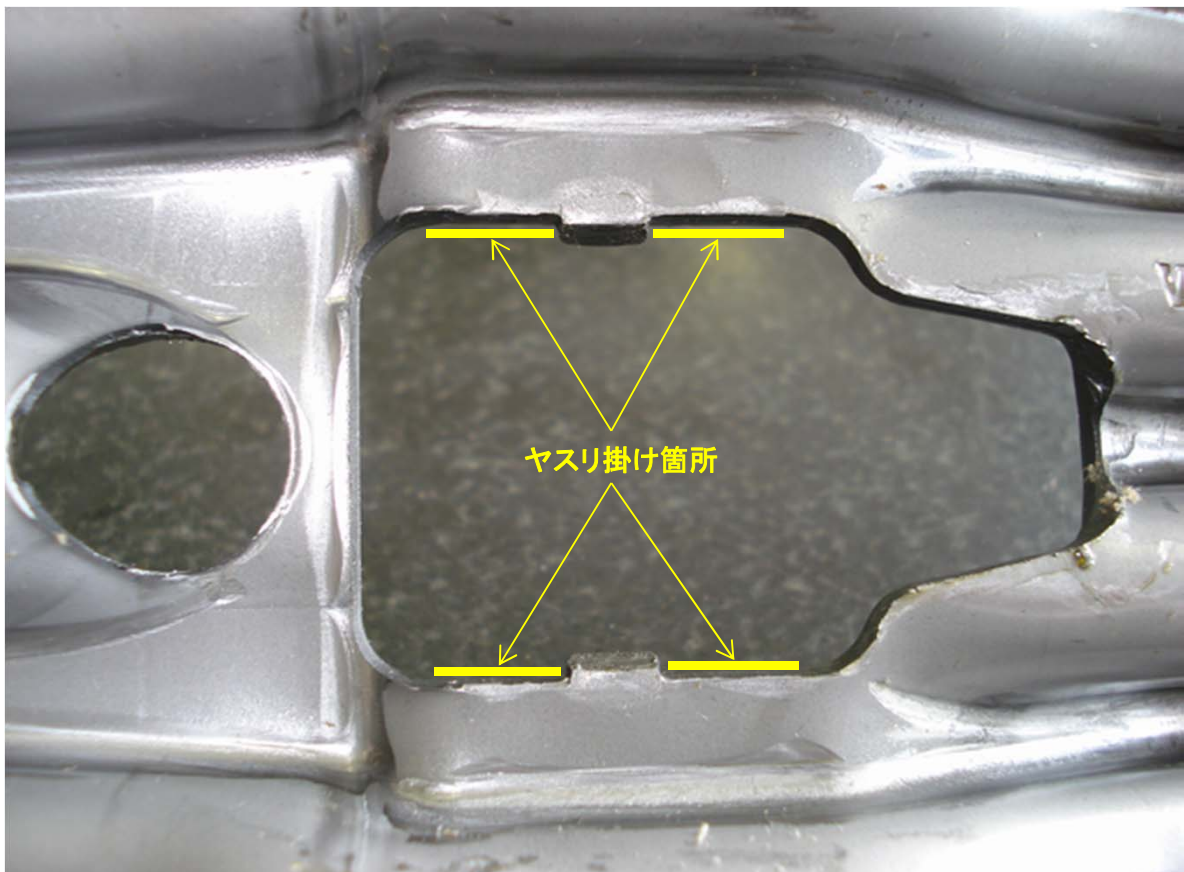

## 【バルブタイミング調整時のフライホイール位置決め穴について】

純正フライホイールには、裏側にバルブタイミングの基準点を出すための位置決め穴が開いていますが、ARUGOSクラッチシリーズは、フライホイールの裏側を切削して軽量化しているため、位置決め穴がありません。

バルブタイミングを取る場合などは、一度純正のフライホイールを取り付けて作業を行ってください。